

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-004408

(43)Date of publication of application : 10.01.1987

(51)Int.Cl.

B01D 13/01

B01D 13/00

G21F 9/06

(21)Application number : 60-142141

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 28.06.1985


(72)Inventor : YABU TOMOHIKO

### (54) FILTRATION DEVICE USING HOLLOW YARN MEMBRANE

#### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To enable uniform supply of bubbles to a whole body of a hollow yarn membrane filter by providing a short bubbling pipe having second foam pores to above a mother bubbling pipe, and effectively conducting bubbling by feeding foams also to a hollow yarn membrane filter just above the bubbling mother pipe.

**CONSTITUTION:** A short bubbling pipe 121 is inserted and fixed from above a mother pipe 112 in a bubbling device 111 comprising a mother bubbling pipe 112 and plural branched bubbling pipe 113 branched therefrom, and a top end of the short pipes 121 is closed with a cover body 123 to form plural second foam pores 122 below the closed part. A foot end of the short pipe 121 is opened and extended to the same level position as first foam pores 114 formed in the branch pipe 113. When the hollow yarn membrane filter 2 is to be backwashed, a part of the air fed to the mother pipe 112 is fed to a filter 2 just above the mother pipe 112 through the second foam pores 122 of the short pipe 121 in the form of foam, and solid product formed on the surface of the filter 2 is effectively peeled by simultaneously feeding the air from first foam pores 114 of the branch pipe 113 as conventionally performed.

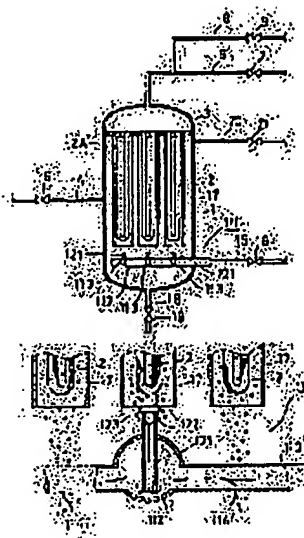

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭62-4408

⑫ Int.Cl. <sup>4</sup>	識別記号	庁内整理番号	⑬ 公開 昭和62年(1987)1月10日
S 01 D 13/01		8014-4D	
G 21 F 13/00	1 0 2	G-8014-4D	
G 21 F 9/06		B-8406-2G	審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑭ 発明の名称 中空糸膜透過装置

⑮ 特 願 昭60-142141

⑯ 出 願 昭60(1985)6月28日

⑰ 発 明 者 坂 智 彦 東京都港区芝浦1丁目1番1号 株式会社東芝本社事務  
内

⑱ 出 願 人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑲ 代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

中空糸膜透過装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 容器本体内に複数の中空糸膜フィルタを設  
置し、上記容器本体内に液体を導入して上記中空  
糸膜フィルタを通過させて濾過する中空糸膜透過  
装置において、上記容器本体内部であって中空糸膜  
フィルタの下方に配設されたバブリング母管と、  
このバブリング母管から分岐されその下面側に複  
数の第1気泡孔を有するバブリング枝管と、上記  
バブリング母管に上方から挿入固定されその下端  
開口を上記第1気泡孔と同レベルとしかつその上  
端を閉塞されるとともに上部に第2気泡孔を有す  
るバブリング短管とを具備したことを特徴とする  
中空糸膜透過装置。

(2) 上記バブリング短管はその上端を管体によ  
り閉塞され、該管体はバブリング短管の外徑より  
大きめに形成されていることを特徴とする特許請  
求の範囲第1項記載の中空糸膜透過装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## [発明の技術分野]

本発明は全体に均一でかつ効果的なバブリング  
をなす事が可能な中空糸膜透過装置に関する。

## [発明の技術的背景]

一般に原子力発電プラントにおいては、放射線  
低減対策として、腐蝕生成物の発生抑制および  
その除去を行なっている。例えば原子力発電プラ  
ントで発生する放射線廃液あるいは一次冷却系の  
排水中に存在する放射性物質を分離除去するために逆  
透膜装置が使用されている。この逆透膜装置としては、  
従来の陽イオン交換樹脂のようなプリコートフィ  
ルタを使用する方法か、あるいは濾紙、織布メン  
ブレンフィルタ等の平膜型濾過フィルタを使用す  
る方法か、さらには焼結金属、セラミック等の中  
空管型フィルタを使用する方法がある。

しかしながら従来のイオン交換樹脂を使用した逆  
透方法では、樹脂膜剥離物が多数に発生し、又平膜  
型フィルタあるいは中空管型フィルタを使用した  
ものでは、大流量の濾過装置が必要のため構成が

## 特開昭62-4408(2)

煩雑となり、それに伴ない設備費がかさむという問題があった。そればかりか二次汚染物が発生し、透過効率も低いという不具合があった。

そこでかかる不具合を解消するべく、中空糸膜フィルタを使用した中空糸膜濾過装置が採用されている。以下第8図乃至第10図を参照して従来の中空糸膜濾過装置について説明する。第8図中符号1は容器本体であり、この容器本体1内には炭酸的中空糸膜フィルタ2が仕切板3を介して設置されている。上記中空糸膜フィルタ2は炭酸本の中空糸2Aを束ねてU字状とし、その端部を樹脂により固定したものであり、この固定部を介して上記仕切板3に取り付けられている。上記容器本体1の他方向端中間位置には炭酸供給配管4が接続されているとともに、上端部には処理液排出配管5が接続されている。上記炭酸供給配管4を介して供給された炭酸は、上記中空糸膜フィルタ2を通過する際濾過され、各中空糸2Aの中空部を介して前記仕切板3の上方に流出し、上記処理液排出配管5を介して排出される。なお上記炭酸

供給配管4および処理液排出配管5には開閉弁6および7が介挿されている。上記処理液排出配管5には炭酸供給配管8が分岐接続されている。この炭酸供給配管8を介して前記中空糸膜フィルタ2の各中空糸2Aの中空部内に逆流用の加圧炭酸を供給する。なお図中符号9は開閉弁である。

上記容器本体1内であって中空糸膜フィルタ2の下方には、バブリング装置11が設置されている。以下このバブリング装置11の構成について説明する。図中符号12はバブリング母管であって、このバブリング母管12からはバブリング枝管13が分岐している。上記バブリング枝管13の下端部には気泡孔14が形成されている。上記バブリング母管はエアー供給配管15に接続されている。なお図中符号16は開閉弁である。かかる構成をなすバブリング装置11により気泡が発生し、該気泡により前記中空糸膜フィルタ2をバブリング（振動）させて逆流時の洗浄効率を高めるものである。その際、発生する気泡を中空糸膜フィルタ2近傍に効率良く導入するべく、中空糸

膜フィルタ2の外周には保護管17が設置されている。

前記容器本体1の下端部出口には、処理液を排出した後の濃縮廃液を排出する濃縮廃液排出管18が接続されており、この濃縮廃液排出管18には開閉弁19が介挿されている。また前記仕切板3の取付位置下方にはオーバーフロー管20が接続されている。このオーバーフロー管20には開閉弁21が介挿されている。

上記構成によると、まず容器本体1内に炭酸供給配管4を介して炭酸を一定圧力にて導入する。導入された炭酸は、前述したように中空糸膜フィルタ2を通過する際濾過されて処理液となり、中空糸2Aの中空部を介して仕切板3の上方に流出する。そして処理液排出管5を介して排出される。

その後、前記炭酸供給配管8から中空糸2Aの各中空部に加圧炭酸を供給する。これによって中空糸2Aの外周に付着した懸濁物の除去がなされる。その際同時に前記バブリング装置11より気泡が発生せられ、保護管17を介して中空糸膜フィル

タ2に導入される。これによって中空糸膜フィルタ2は振動し、懸濁物の除去効率が向上せられる。そして濃縮廃液の排出が行われた後、再度炭酸供給配管4を介して炭酸が供給される。そして上述したと同様の作用により濾過・逆流がくりかえされる。

## 【背景技術の問題点】

上記構成によると以下のような問題があった。中空糸膜濾過装置は容器本体1の大きさをできるだけコンパクトにするべく、各機器の配置が決定される。第10図は中空糸膜濾過装置の横断面図であり、この第10図から明らかなように、中空糸膜フィルタ2は密に配列されている。かつその中空糸膜フィルタ2の下方には前述したバブリング装置11が設置されている。そして図にも示すように上記バブリング装置11のバブリング母管12の直上位置に中空糸膜フィルタ2が位置している。ところが上記バブリング母管12にはその下部にバブリング枝管13のように気泡孔が形成されていない。これはバブリング母管11が比

## 特開昭62-4408(3)

較的大径に形成されていて、仮に下部に気泡孔を形成した場合には気泡が分散してしまうこと、および気泡の大部分が母管12の気泡孔から洩出してしまい、枝管13から気泡が十分発生しないことを防止するためである。したがってバブリング母管12の直上位置にある中空系膜フィルタ2にはバブリングが効果的になされないという問題があり、その改善が要求されていた。

## 【発明の目的】

本発明は以上の点に基づいてなされたものでその目的とするところは、中空系膜フィルタに均一に気泡を供給し、それによって固形物除去効果を均一に向上させることが可能な中空系膜通過装置を提供することにある。

## 【発明の概要】

すなわち本発明による中空系膜通過装置は、容器本体内に複数の中空系膜フィルタを設け、上記容器本体内に液体を導入して上記中空系膜フィルタを透過させて通過する中空系膜通過装置において、上記容器本体内部であって中空系膜フィルタ

の下方に設けられたバブリング母管と、このバブリング母管から分岐されその下面側に複数の第1気泡孔を有するバブリング枝管と、上記バブリング母管に上方から挿入固定されその下端開口を上記第1気泡孔と同レベルとしかつその上端を閉塞されるとともに上部に第2気泡孔を有するバブリング短管とを具備したことを特徴とするものである。

つまりバブリング母管の上方位置に、バブリング短管を設け、このバブリング短管に形成された第2気泡孔よりバブリング母管の直上位置の中空系膜フィルタに気泡を供給し、これを効果的にバブリングせんとする。その際上記バブリング短管はその下端開口をバブリング枝管に形成された第1気泡孔と同レベルまで延長され、かつその上端を閉塞したものであり、これによって均一な気泡の供給および剥離したごみ等の侵入および気泡孔の目づまりを効果的に防止するものである。

## 【発明の実施例】

以下第1図乃至第3図を参照して本発明の第1

の実施例を説明する。なお従来と同一部分には同一符号を付して示し、その説明は省略する。図中符号111は本実施例によるバブリング装置を示す。バブリング装置111はバブリング母管112と、このバブリング母管112から分岐された複数のバブリング枝管113とから構成されている。これらバブリング母管112およびバブリング枝管113の位置関係は第3図の横断面図に示す通りである。上空バブリング枝管113の下部には気泡孔114が等間隔に複数形成されている。すなわちエア供給配管15を介してバブリング母管112内に供給された空気はバブリング枝管113の上記気泡孔114を介して洩出し、導管17を介して中空系膜フィルタ2に供給される。

上記バブリング母管112にはバブリング短管121は上方から挿入固定されている。このバブリング短管121の上端は蓋体123により閉塞されており、横断面図の下方位置には第2気泡孔122が複数形成されている。また上記蓋体

123はバブリング短管121の外形よりも大きなものである。又バブリング短管121の下端は開放され、かつ同記バブリング枝管113に形成された第1気泡孔114と同レベル位置まで延長されている。したがってバブリング母管112内に供給された空気の一部は上記バブリング短管121の第2気泡孔122を介して洩出する。かかる構成とすることにより従来バブリング母管112の直上位置にあり効果的にバブリングがなされなかった中空系膜フィルタ2に対して、効果的に気泡が供給されバブリングがなされる構成である。

以上の構成を基にその作用を説明する。まず廃液供給配管4を介して容器本体1内に供給された廃液は中空系膜フィルタ2の各中空系2Aを内部に透過し、その透過される。透過された処理液は中空系2Aの中空部を介して仕切板3の上方に洩出し、さらに処理液排出配管5を介して排出される。かかるルートで運搬が行なわれる。そして容器本体1内に廃液供給配管4を介して廃液を一

## 特開昭62-4408(4)

定の圧力で供給しつづけ、中空糸膜フィルタ2の透過差圧が予め設定された値になるまで透過が継続される。そして上記所定の透過差圧に達したら透過操作は停止せられ、中空糸膜フィルタ2の逆洗操作が行なわれる。この逆洗は上記透過とは逆のルートでなされる。すなわち図示しない気体供給管から気体供給配管8を介して中空糸膜フィルタ2の内部に水又は空気が逆送される。かかる水又は空気の逆送により中空糸膜フィルタ2の外表面に付着した固形物を除去する。この時上記中空糸膜フィルタ2の外側に形成された微孔から気泡が発生するので、逆洗効果が高められる。又このような逆洗操作に際して前記バブリング装置111によるバブリング操作がなされる。

すなわちエア-供給配管15を介してバブリング母管112内にエア-が供給される。供給されたエア-の一部はバブリング母管112の第2気泡孔122を介してバブリング母管112の最上位部の中空糸膜フィルタ2に向かって気泡が供給される。それと同時にバブリング枝管113内に気

泡されたエア-は第1気泡孔114を介して従来通り上方の中空糸膜フィルタ2に供給される。その際上記バブリング母管121に形成された第2気泡孔122はバブリング母管121の側面に形成されており、よって中空糸膜フィルタ2から剥離した固形物等がバブリング母管112内に流入することもない。また上記バブリング母管121の下端はバブリング枝管113の第1気泡孔114と同レベルまで延長されているので、気泡が流出する条件としては略同じであり、バブリング母管121から集中的に流出することはない。このようにバブリング装置111によるバブリングがなされ、前記逆洗作用と相まって中空糸膜フィルタ2の表面から固形物が効果的に剥離される。そしてこのような逆洗操作により上記中空糸膜フィルタ2は再生されて次の透過に供され、前述したと同様の透過作用が再度くりかえされる。

以上本実施例によると以下のような効果を得ることができる。

(1) まず従来バブリング枝管113のみから気

泡が発生していたのに対して、本実施例の場合には、バブリング母管112に取付されたバブリング母管121の第2気泡孔122からも気泡が発生する構成であるので、従来効果的なバブリング操作を遂行することができなかったバブリング母管112最上位部の中空糸膜フィルタ2についてもバブリングを効果的になすことが可能となる。その結果逆洗時の固形物の剥離が全ての中空糸膜フィルタ2について均一にかつ効果的になされ、中空糸膜フィルタ2を効果的に再生することが可能となる。

(2) 次に本実施例によるバブリング母管121は、その下端がバブリング枝管113の気泡穴114と同レベルまで延長されており、よって気泡が発生する条件としては略同一となる。したがっていずれかの気泡孔から集中的に気泡が発生するといった事態を防止して、均一に気泡を供給することができるのと同時に、夫々の気泡孔114および122の大きさを差別的なものとすることにより、気泡の大きさおよび量を均一なものとするこ

が可能となる。

(3) さらに本実施例によるバブリング母管121の第2気泡孔122は、バブリング母管121の側面に形成されており、かつ上端開口を閉塞している蓋体123はバブリング母管121の口部より大径であるので、剥離した固形物等がバブリング母管121内に侵入することはなく、かつ第2気泡孔122の目づまりも防止することができる。

次に第4図乃至第7図を参照して第2の実施例を説明する。前記実施例はいわゆるU字型の中空糸膜フィルタについて実施した例を示したが、この実施例はI型の中空糸膜フィルタ適用した場合を示すものである。一般に透過流位の増大を図るためには中空糸の膜厚を小さくすることによりなされ、具体的にはより長い中空糸膜フィルタの使用が考えられる。しかしながら各中空糸の内径は約り、3mm程度と非常に小径であるので、中空糸を流通する媒の流体抵抗が大きく、その為上記中空糸膜フィルタを長くすることには限界がある。

## 特開第62-4408(5)

そこで考えられたのが上述した1型の中空糸膜フィルタである。

上記1型の中空糸膜フィルタは第4図に示すように構成されており、中空糸の束131を一對の端部材132、133で支持したものである。またその中央には集水管134が配設されている。そしてこのように構成されたものを第5図に示すように軸方向に連結するもので、これによって装置の増大を図るものである。なお図中符号134は環状管である。そして廃液は各中空糸をその内部に透過し、その環状管に集められる。透過した廃液（濾過されて処理液となったもの）は中空糸の内腔を上方あるいは下方に向かって流通し、前記集水管134を介してあるいは直接仕切板3の上方に流通す。以降は前記第1の実施例の場合と同様である。

上記構成をなす1型の中空糸膜フィルタ2に本発明を適用した実施例を第6図および第7図に示す。なお図中符号141は下部壳体である。なおパブリック装置111の構成および作用について

は前記第1の実施例の場合と同様であり、その説明は省略する。

以上この第2の実施例によると、前記第1の実施例と同様の効果を得ることができることは勿論のこと、特に大流量の濾過装置の場合には、必然的にパブリック母管112の口径も大きくなり、それに伴ないパブリック母管112の上方に位置する中空糸膜フィルタ2の数も増加するので、極めて効果的であるといえる。

## 【発明の効果】


以上詳述したように本発明による中空糸膜濾過装置によると、パブリック母管の直上位置にある中空糸膜フィルタについても気泡を効果的に供給してパブリックすることができ、かつ全体について均一な気泡供給が可能となり、中空糸膜フィルタの再生をなす上で極めて効果的である。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本発明の第1の実施例を示す図で、第1図は中空糸膜濾過装置の断面図、第2図は第1図の一部を詳細に示す断面図、第3図


は中空糸膜濾過装置の断面図、第4図乃至第7図は第2の実施例を示す図で、第4図は1型中空糸膜濾過装置断面図、第5図は1型中空糸膜フィルタを接続した状態を示す断面図、第6図は中空糸膜濾過装置の断面図、第7図は第6図の一部を詳細に示す断面図、第8図乃至第10図は従来例を示す図で、第8図は中空糸膜濾過装置の断面図、第9図は第8図の一部を詳細に示す断面図、第10図は中空糸膜濾過装置の断面図である。

1…容器本体、2…中空糸膜フィルタ、111…パブリック装置、112…パブリック母管、113…パブリック枝管、114…第1気泡孔、121…パブリック枝管、122…第2気泡孔、123…壳体。

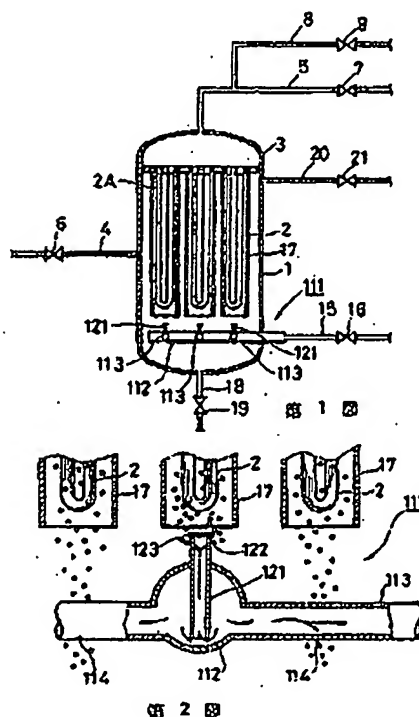


出願人代理人 弁理士 鈴江武彦


特開昭62-4408(6)

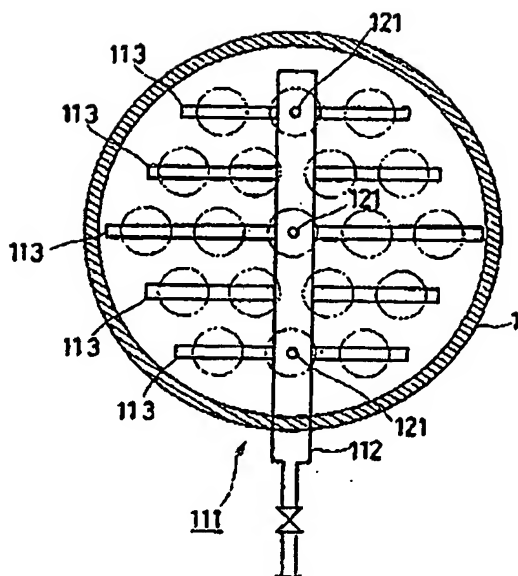


第 3 図

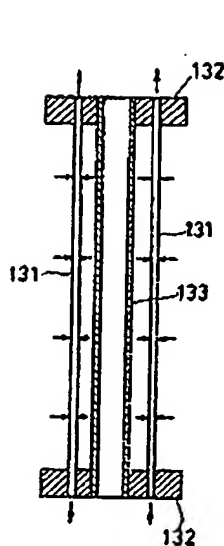


第 4 図

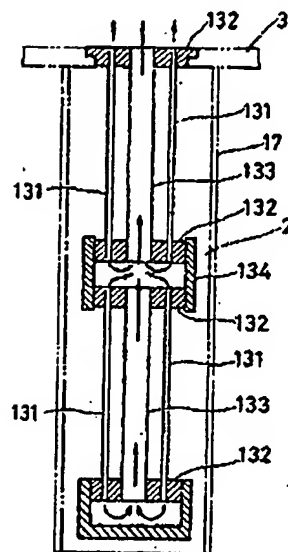


第 5 図

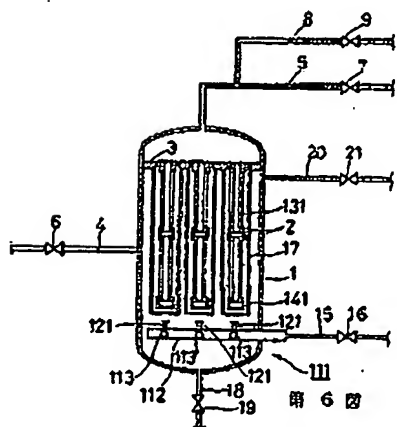


第 6 図

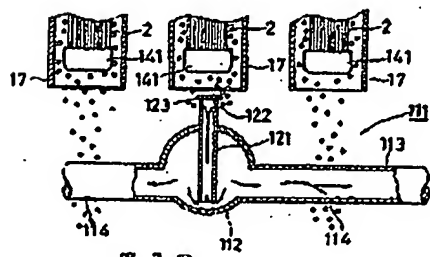

第 7 図

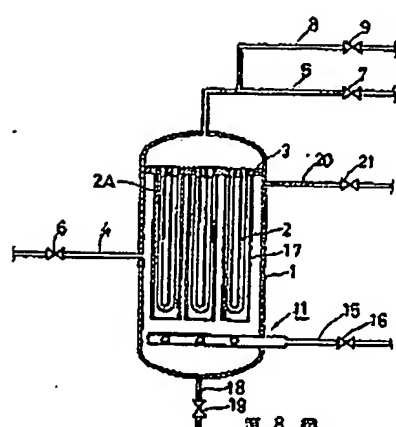


第 8 図

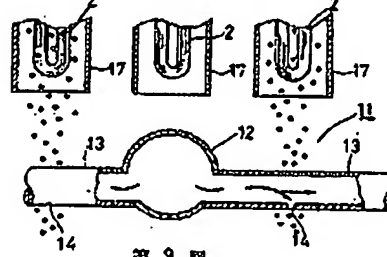

第 9 図



特開昭62-4408(7)

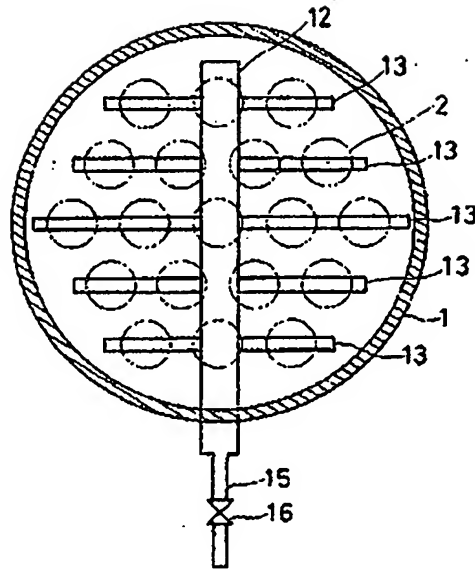

第 10 図